








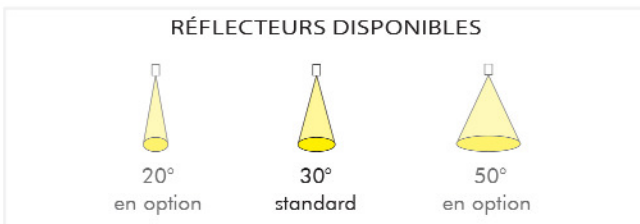
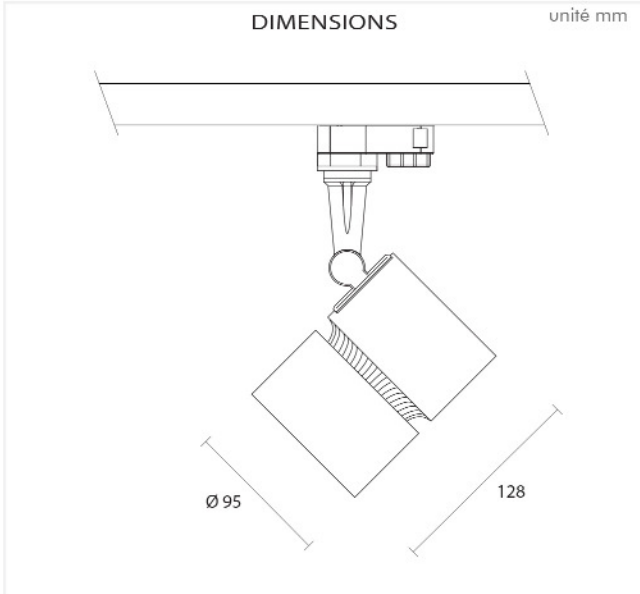


Source	Bridgelux Vero 13		
Driver			
Couleur de l'appareil	Blanc et Noir		
Durée de vie de la source (à 70% du lumen initial)	50.000H		
Puissances (lumens)	1900 lm		
Teintes (Kelvin)	3000°		
Verre	standard	Verre frontal en protection	
	en option	Verre Anti-reflet	
Indice de rendu des couleurs	standard	80+	
	en option	90+	spéciale alimentaire
Réflecteur (Angle d'éclairage)	standard	30°	
	en option	20°	50°
Connectivité	Adaptateur mécanique & électrique	GLOBAL®	
	Sortie	-	
Maniabilité	Type de douille de la source LED	bridgelux	
	Vertical (Basculement de haut en bas)	90°	
Certifications	Horizontal (de gauche à droite)	355°	
	   		
			  



Puissance	Couleur Appareil	Teinte	Source LED	Indice de Rendu des couleurs	Alimentation (Driver)	Dimmable (trailing edge)	Dali	Article n°	Prix Public Unitaire H.T.
1900 lm	● Grey	3000°	Bridgelux Vero13	80 ^l	Lumi Parts	standard	-	16.220.712	€ -
1900 lm	○ White	3000°	Bridgelux Vero13	80 ⁺	Lumi Parts	standard	-	17.220.712	
1900 lm	● Black	3000°	Bridgelux Vero13	80 ⁺	Lumi Parts	standard	-	18.220.712	

Les prix s'entendent pour les appareils livrés complets avec la source LED, l'alimentation et l'adaptateur pour rail triphasé

porter à la page XX du catalogue // Pour passer commande se reporter à la page XX du catalogue // Pour passer commande

* La technologie LED évolue, pour avoir les dernières informations techniques, ainsi que les fiches produits, et autres documents, merci de consulter notre site www.ohlux.eu